

SUPERIOR DURABILITY INTERIOR/EXTERIOR USE

Durabilidad Superior
De uso Interior/Exterior

SEAL KRETE

FOR COATED & UNCOATED VERTICAL SURFACES

Para superficies verticales
con y sin cobertura

DAMPLOCK

MASONRY WATERPROOFING PAINT

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERÍA

15 YEAR WARRANTY* STOPS UP TO 15 PSI

FOR BASEMENTS, RETAINING WALLS, & FOUNDATIONS

RESISTS MOLD & MILDEW GROWTH

ULTRA LOW ODOR, READY-TO-USE

PAINTABLE

SATIN FINISH

No. 131
Bright White

Tintable up to
4 oz. colorant
per gallon

15 años de garantía* Detiene hasta 15 lb/pulg²

Para sótanos, muros de contención
y cimientos

Resiste el crecimiento de moho y hongos

Olor muy leve, lista para usar

Se puede pintar

Acabado satinado

COVERAGE (sq ft)

75-125

First coat, depending on surface porosity

124 FL OZ / 3.67 L

HOW TO TREAT CONCRETE®

Description: Water-based acrylic paint for waterproofing interior basement walls and exterior masonry; low odor and low VOC.

Typical Uses:

- ✓ Basement walls
- ✓ Above & below grade
- ✓ Brick & stucco walls
- ✓ Foundations
- ✓ Concrete & cinder blocks

Important: Read all directions thoroughly. Recommended: Wear gloves and safety glasses.

SURFACE PREP

New concrete must have cured for a minimum of 30 days. The surface should be clean, sound and free of dirt, dust, oil, wax and grease. DampLock may be used on painted surfaces to improve water resistance; however, surface must be bare concrete for waterproofing.

CLEANING: Remove mold/mildew with a solution of 1 part bleach, 3 parts water. Rinse and let dry. Remove efflorescence with a wire brush and solution of 1 part muriatic acid, 9 parts water. Neutralize acid with a solution of baking soda and water (i.e., 1 lb. baking soda, 5 gallons of water). Rinse thoroughly; let dry.

REPAIRS: Repair surface breaks around wall/floor joints and patch cracks with fast-setting hydraulic cement or concrete crack filler, using trowel to smooth patch to surrounding area.

Sanding or removing paint containing lead may be hazardous. For information contact the National Lead Information Center at 1-800-424-LEAD or www.epa.gov/lead.

APPLICATION

Read "LIMITATIONS" section before use. Ready-to-use; do not dilute. Stir thoroughly before (and occasionally during) use. DampLock may be applied to a damp surface; however, application to a dry surface provides best results. Apply first coat with a 1/2" to 3/4" nap roller cover or high quality, nylon-polyester brush. Use a brush to work paint into the grout lines. Allow to dry 3 hours, then apply second coat. 2 coats are recommended for waterproofing and are required for any warranty claims.

Note: If leak occurs after applying 2 coats, pin holes may be present. Paint these areas again, using a brush to work paint into the pores.

COVERAGE: 75-125 sq. ft. per gallon, depending on surface porosity. Second coat coverage is approximately 50% greater.

DRY TIME: Dries in 2-3 hours, depending on temperature and humidity.

TINT LIMITS: Up to 4 oz. colorant per gallon.

PAINTING: Wait 24 hours before topcoating with latex/acrylic paint.

CLEAN-UP & STORAGE: Clean tools immediately after use with soap and water. **KEEP FROM FREEZING.**

LIMITATIONS: Use only when air and surface temperatures are 55°-90°F (13°-32°C). Do not apply if rain is forecast within 24 hours. Do not use on horizontal surfaces.

IRRITANT! CONTAINS GLYCOL ETHERS. HARMFUL IF SWALLOWED. Vapor Harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. MAY CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** Open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. **CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT TAKE INTERNALLY.**

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-323-7357 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

TECHNICAL SUPPORT: For more information on surface prep or application guidelines, or to obtain a Material Safety Data Sheet, call 1-800-323-7357, M-F (8:00 am-5:00 pm EST) or visit our website at www.seal-krete.com.

Description: Pintura acrílica a base de agua para impermeabilizar muros interiores de sótanos y mampostería exterior, de olor leve y bajo VOC.

Usos típicos:

- ✓ Muros de sótanos
- ✓ Sobre y debajo del nivel de suelo
- ✓ Muros de ladrillo y estuco
- ✓ Cimientos
- ✓ Bloques de concreto y escoria

Importante: Lea completamente las instrucciones. Recomendado: Use guantes y anteojos de seguridad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para aplicaciones en concreto nuevo, este debe tener un proceso de curado de 30 días como mínimo. La superficie debe estar limpia, en buen estado y libre de suciedad, polvo, aceite, cera y grasa. DampLock se puede utilizar en superficies pintadas para mejorar la resistencia al agua; sin embargo, la superficie debe ser de concreto sin revestir para lograr la impermeabilización.

LIMPIEZA: Quite el moho y los hongos con una solución de 1 parte de blanqueador por 3 partes de agua. Enjuague y deje secar. Elimine los florecimientos con cepillo de alambre y una solución de 1 parte de ácido muriático por 9 partes de agua. Neutralice el ácido con una solución de bicarbonato de sodio y agua (ej. 1 libra de bicarbonato de sodio por 5 galones de agua). Enjuague completamente y deje secar.

REPARACIONES: Repair surface breaks around wall/floor joints and patch cracks with fast-setting hydraulic cement or concrete crack filler, using trowel to smooth patch to surrounding area.

Lijar o quitar pintura con plomo puede ser peligroso. Para más información póngase en contacto con Centro Nacional de Información sobre el Plomo en EE.UU. llamando al 1-800-424-LEAD o visitando www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN

Lea la sección "LIMITACIONES" antes de usar. Listo para usarse. No lo diluya. Revuelva bien antes de usar (y ocasionalmente durante el uso). DampLock se puede aplicar en una superficie húmeda; no obstante, la aplicación en una superficie seca brinda mejores resultados. Aplique la primera capa con un rodillo de pelo de 1/2 pulg. a 3/4 pulg. o una brocha de nailon y políéster de buena calidad. Utilice una brocha para aplicar la pintura en las juntas. Deje secar 3 horas y luego aplique la segunda capa. Dos capas se requieren para la impermeabilización y para cualquier reclamación de garantía.

Note: Si quedan goteras luego aplicar dos capas, es posible que haya perforaciones. Vuelva a pintar estas áreas utilizando una brocha para aplicar la pintura en los poros.

COBERTURA: 75-125 pies cuadrados por galón, según la porosidad de la superficie. La cobertura de la segunda capa es aproximadamente 50% mayor.

TIEMPO DE SECADO: 2 a 3 horas, según la temperatura y la humedad.

LÍMITES DE TINTE: Hasta 4 onzas de colorante por galón.

PINTURA: Espere 24 horas antes de cubrir con pintura al látex/acrílica.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: Limpie con agua y jabón las herramientas inmediatamente después de usarlas. **EVITE QUE SE CONGELE.**

LIMITACIONES: Úselo solo cuando las temperaturas del aire y de la superficie sean de 55°-90°F (13°-32°C). No aplique si se espera que llueva en las próximas 24 horas. No lo use en superficies horizontales.

¡IRRITANTE! CONTIENE: ETILENO GLICOL. ES PERJUDICIAL SI SE INGERE. Vapores nocivos. Podrían afectar el cerebro o el sistema nervioso, provocando mareos, cefaleas o náuseas. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE ASPIRAR VAPORES Y ROCÍO. USE ROPA PROTECTORA Y PROTECCIÓN EN LOS OJOS. **UTILICE SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA.** Para evitar aspirar los vapores o la niebla de pulverización, abra las ventanas y puertas o use otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, sufre de dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco. Si se utiliza de manera adecuada, el respirador (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional] para vapores orgánicos con prefiltro de partículas serie P) puede ofrecer protección adicional. Consulte a un profesional antes de utilizar. Una mascarilla antipolvo no brinda protección contra los vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien las manos después de utilizar el producto. Cierre el envase después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.**

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-800-323-7357 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código de lote.

SOPORTE TÉCNICO: Para mayor información sobre la preparación de superficies o las instrucciones de aplicación, o para obtener una Hoja Informativa sobre Seguridad de Materiales, llame al 1-800-323-7357, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm o visite nuestro sitio web en www.seal-krete.com.

VOC < 100 g/L - EPA Method 24 - Waterproofing Sealer Category
COV: menos de 100 gramos por litro - EPA Method 24 - Categoría de selladores impermeabilizantes

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-323-7357 seal-krete.com


Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 330678 0617



131001

WARNING: IRRITANT. See other cautions on back panel.
ADVERTENCIA: IRRITANTE. Lea mas precauciones al reverso.

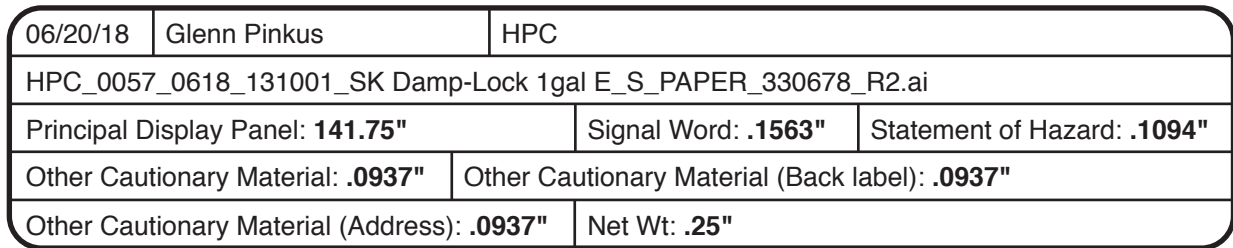

21.187

21.187

7.312

am a 5 pm o visite nuestro sitio web en www.seal-krete.com.

om, Right

Copy Margins all 4 sides

Bleed 1/8" Top, Bottom, Right

Background should extend to the 1/2" glue lap